




T3 多功能网关用户指南

使用前请仔细阅读用户指南
本公司保留用户指南解释权


一、装箱清单

打开产品包装后，请确认设备是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



二、外观及产品特点

产品外观

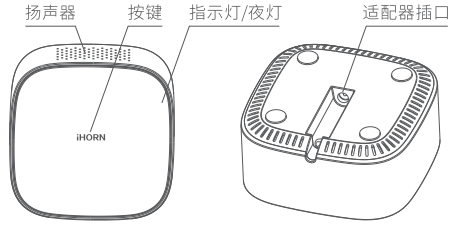

产品特点

T3多功能网关是传感器的连接中心，通过低功耗、自组网、自恢复的ZigBee 3.0协议连接其他智能产品，安全可靠。

- WiFi无线连接
- App远程控制和报警远程推送
- 智能夜灯
- 最大支持64个子设备接入
- 门铃功能
- 双重配网模式

三、产品使用

安装豪恩智能家居App

用手机扫描下方二维码下载“豪恩智能家居”App。
或在应用市场搜索“豪恩智能家居”下载并安装。



添加网关

1. 请将网关通电，等待30秒，直到听到语音提示。并确保手机已连接到2.4GHz频段的Wi-Fi网络。
 - 若使用双频路由器，配网时请勿连接到5GHz频段的Wi-Fi网络。
 - 请将手机尽量靠近网关进行连接，同时请确保手机与网关处于同一Wi-Fi网络。
2. 请打开“豪恩智能家居”App，点击右上角“+”，选择“网关”→“无线网关”，然后根据App提示操作即可。

3. 添加成功后，可点击网关进入控制界面对网关进行设置。如果添加失败，请长按按键12秒重置无线网络，听到语音提示后，重新连接。
4. 兼容模式配网(备选)，当周围无线网络环境相对较复杂，按照以上方式无法添加成功时，请打开“豪恩智能家居”App，点击右上角“+”，选择“网关”→“无线网关”→点击右上角“配网模式”选择“热点配网(兼容模式)”，然后根据App提示尝试添加。

添加子设备

网关添加成功后，在App首页找到已添加的网关，点击进入网关控制界面，点击“+”选择对应的子设备类型，参考子设备用户指南进行子设备的操作。

安装说明

根据家庭环境，选择适当的位置将T3多功能网关通过电源适配器接入220V电源。

注意事项

1. 本产品仅限室内使用。
2. 钢筋混凝土的建筑材料会缩短无线通讯距离。
3. 仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用。

指示灯状态说明

灯状态	设备状态描述
淡蓝色常亮	开机
蓝色快闪	等待配网
蓝色慢闪	网络断开
红色闪烁	报警
红色长亮	延时进入看家模式
白色/暖黄	夜灯

按键操作说明

操作	功能描述
单击	开启/关闭夜灯
双击	开启/关闭看家模式
长按	长按12秒重置网络

四、技术参数

无线协议	ZigBee 3.0
无线频率	2.4000-2.4835GHz
发射功率	≤19dBm
工作电压	DC12V(外接220V适配器)
产品功耗	<10W
工作温度	-10°C~+55°C
工作湿度	≤95%RH
接收灵敏度	-102dBm
子设备接入数量	≤64
外形尺寸	70×70×32.5mm

五、限制元素或元素标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属结构件	×	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
外壳及其他部件	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

六、产品保修

尊敬的用户，感谢您选用本公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下内容：

1. 本产品保修期自购买之日起一年内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，本公司将给予免费维修。您自购买之日起七天内产品出现质量问题可享受免费换货。
2. 下列情况不在保修之内：
 - 使用环境或条件不当导致的故障或缺陷；
 - 其他非产品本身设计、技术、制作、质量等问题而导致的故障或损坏；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的故障或缺陷；
 - 不正当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力或其他外部原因导致的故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限。

最终解释权归属深圳市豪恩安全科技有限公司